



Puertas con:

Mirillas 

Puerta peatonal 

Rejillas de ventilación 





¡Para todas las necesidades!

La puerta seccional **RESIDENCIAL** de **PUVISA** actúa como aislante térmica y acústicamente. Están diseñadas para el uso en garajes y cancelas, quedando totalmente integradas en cualquier diseño arquitectónico. Opción manual o motorizada.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS PANEL


Tipo PRU




Tipo PRV

- Ancho útil de 610 y 500 mm, espesor de 40 mm.
- Compuesto por chapa de acero DX51D+Z galvanizada y pre pintada.
- Espuma rígida de poliuretano PUR (Clase C de reacción al fuego)
- Conductividad Térmica $\lambda=0.020\text{ F/mK}$
- Densidad media = 40 kg/m^3 —10%

TIPOS DE MUELLES



Muelle de tracción delante.
Mínimo 120 mm, máx. 350




Muelle de tracción lateral.
Reducción dintel: 120 mm



Muelle de tracción trasera.
Reducción dintel: 160 mm


PRINCIPALES COMPONENTES



Perfil en aluminio,
adecuado para guarnición
en caucho para zona
superior e inferior



Conjunto de muelle,
tambores, eje y
dispositivos de seguridad
frente a rotura.




Conjunto de perfiles verticales,
en acero galvanizado, con
guarnición lateral y conexión
integrada para muelles



Pieza de torsión en
aluminio, el resorte viene
con conos bobinados y 2
fijos.



Elementos de herraje,
bisagras y portar rodillo en
acero galvanizado, junto
con rodillo de nylon y
acero.



Accesorios como curva, y
demás elementos que
permiten el sistema de
soporte

- Puertas con dinteles reducidos, hasta un mínimo de 120 mm, permitiendo colocar puertas en espacios muy reducidos.
- En los casos de dinteles de 160 mm la altura máxima de la puerta será de 2600 mm.

SISTEMAS DE SEGURIDAD

- Sistema de banda de luz, rejilla óptica de seguridad para puertas de 1.6 mts a 10 mts.
- Fotocélulas de seguridad para evitar accidentes. Detecta cuando cualquier objeto atraviesa el arco de la puerta.

OPCIONES DE INSTALACIÓN

- Mirillas
- Rejillas de ventilación
- Premarco
- Puerta peatonal

COLORES DE SERIE

Color para elegir al mismo precio:



RAL 6005



RAL 7016



I. Madera clara



RAL 9006



RAL 9010



I. Madera oscura



RAL 8014

TIPOLOGÍAS DE PANEL Y ACABADOS



De 40 mm de espesor, disponibles en una amplia variedad de acabados, colores de la carta RAL. Entre los ellos se destacan:



Gofrado
acanalado
blanco

Imitación
madera
clara

Gofrado
acanalado
gris



Microperfilado
blanco

Microperfilado
gris claro

Semi liso canal
único

MIRILLAS





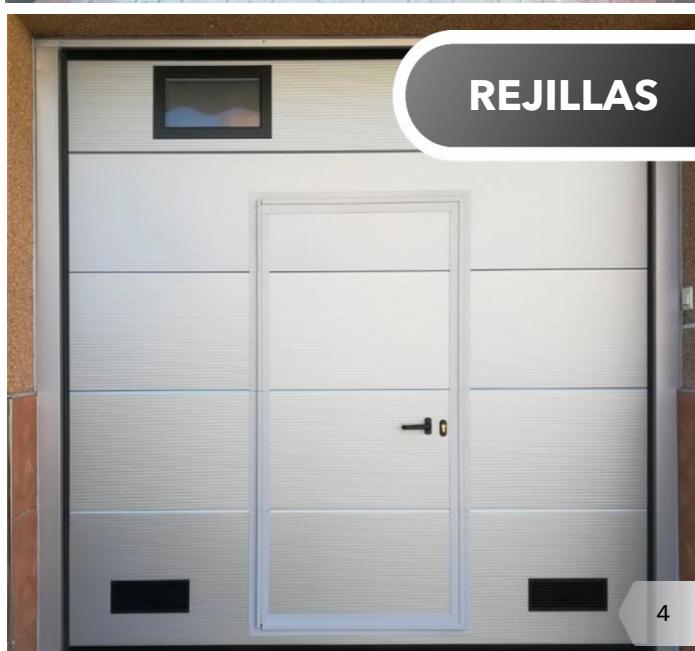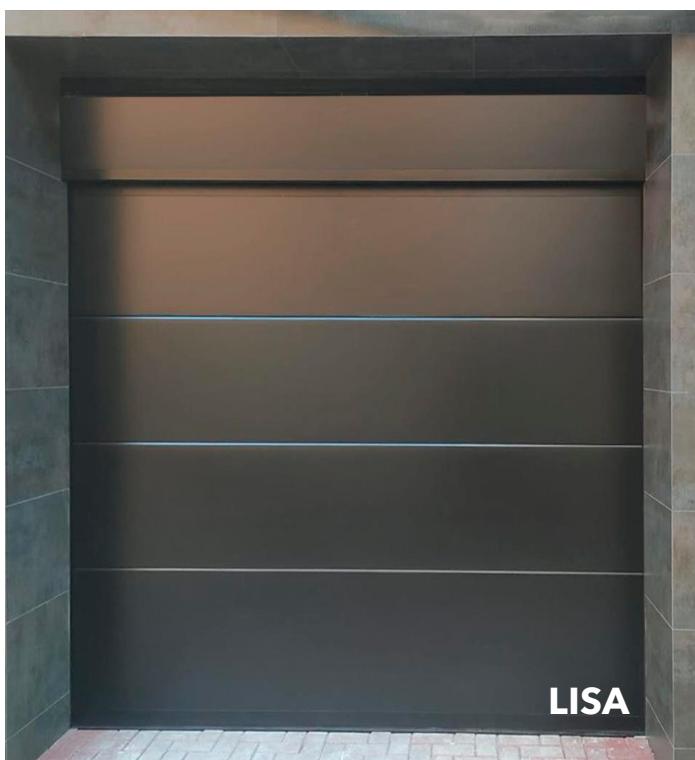


FULL VISION



MICROPERFORADA

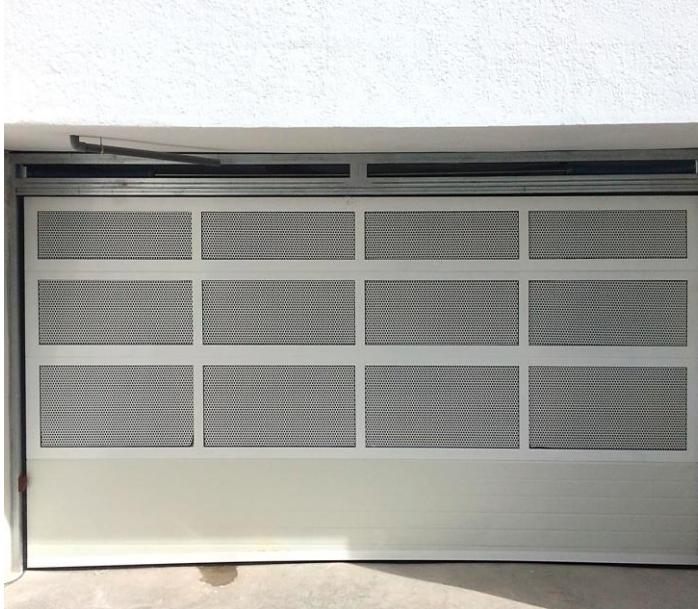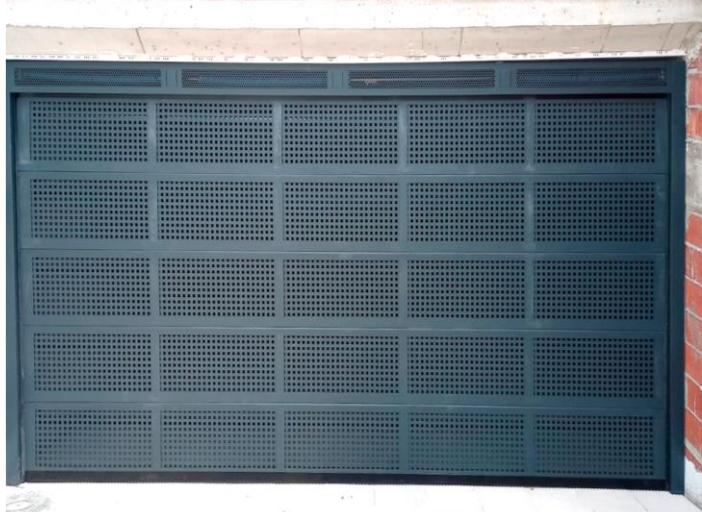

PUERTA PEATONAL

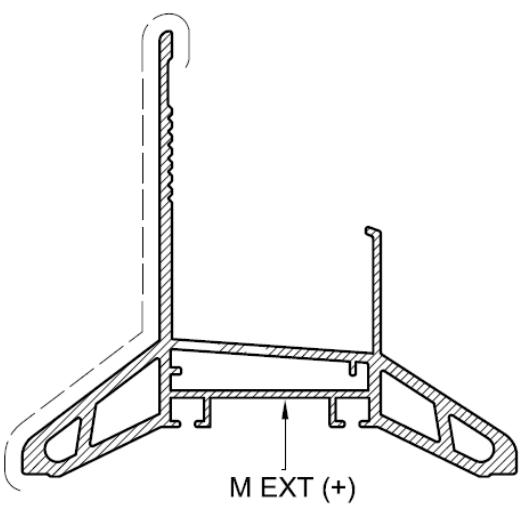

Descripción técnica:

Aleación	606035
Temple	T-5





ACCESORIOS

Maneta

para ayuda de apertura manual.



Desbloqueo

exterior para poner la puerta manual en caso de desconexión eléctrica. Pestillo.




Herrajes

interiores en inox o lacado color blanco, bisagras laterales regulables.




Dispositivos

de seguridad frente a rotura de muelles y cables.

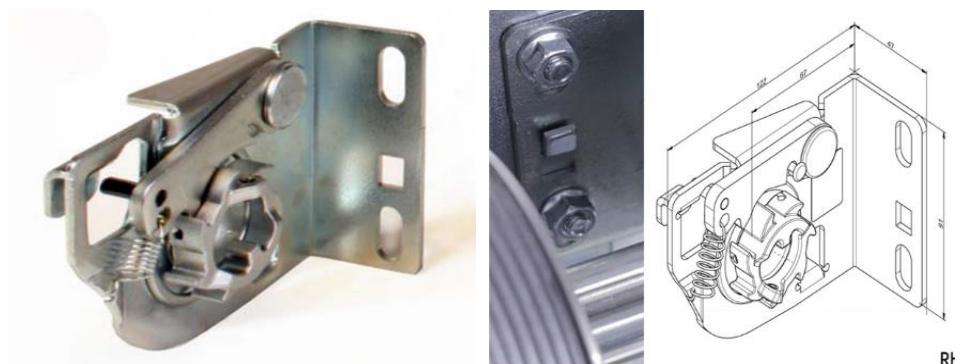

Cerrojo

para puertas no motorizadas, mayor seguridad si así se desea

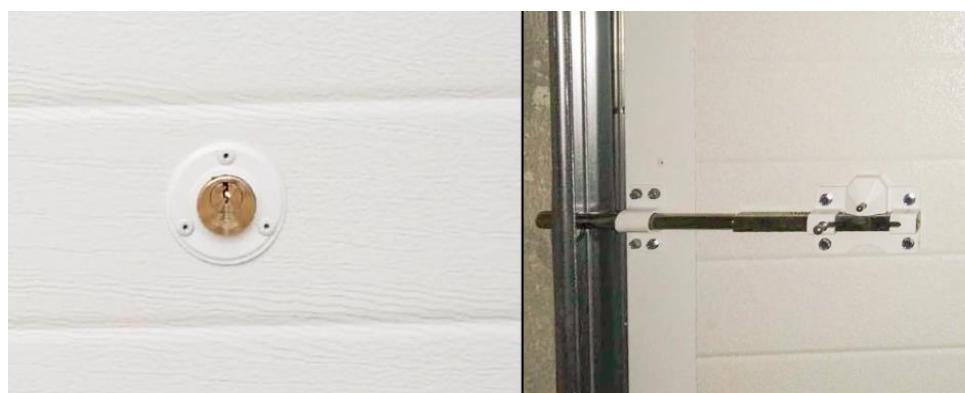

MOTORIZACIÓN

Wifi incorporado



- Motor SPIDER 1,200 hasta 16,9 m2
- Motor SPIDER 800 hasta 11,4 m2



SPIDO 600 hasta 9,6 m2



Cuadro D-PRO Action

MANDOS

ERA FLOR



FL01RE



FL02RE



FL04RE



ERA ONE

ERA INTI



Mando a distancia Inti2 NICE

FOTOCÉLULAS Y SEGURIDAD



F210
Par de fotocélulas
Sincronizadas
orientables a 210°,
con salida de relé



EPS
Par de
fotocélulas
Slim de
exterior



EPLO
Par de
fotocélulas large
de exterior,
orientables a 30°



SISTEMA DE BANDA DE LUZ
Rejilla óptica de seguridad, por la
que la puerta impide su cierre al
detectar un objeto. Para puertas
de 1,6 a 10 mts.



Puertas Automáticas y Acorzadas

Puertas Virgen de la Salud



Puvisa



puvisa_



www.puvisa.com



puvisa@puvisa.com



Pol. Ind. Serrata – Ctra. De Caravaca
Cmno. Minas Volcán, 134
(detrás antigua Holcim)
Lorca (Murcia), España - 30800
Telf.: 968486985 - Móvil 620158075

